

Verwenden Sie ausschließlich reines Petroleum, bei Verwendung von anderen Brennstoffen wird nicht die volle Leuchtkraft erzielt. Bei Verwendung von Lampenölen verringert sich die Fließgeschwindigkeit im Docht, da dieser ausschließlich für Petroleum hergestellt ist. Außerdem können Lampenöle die Lackierung oder die Dichtungen beschädigen. Auf keinen Fall darf Benzin in den Sturmlaternen verwendet werden.

### **Befüllen des Behälters**

Öffnen sie die Verschlusschraube am Behälter und füllen reines Petroleum bis zur Unterkante des Einfüllstutzens ein. Anschließend verschließen sie den Behälter wieder mittels Verschlusschraube.




### **Anzünden der Laterne**

Bei einer neuen Laterne oder einem neuen Docht warten, bis sich letzterer vollgesogen hat. Zum öffnen der Laterne den Hebel bis zum Einschnappen herunterdrücken. Den Docht nur wenig (ca. 2mm) herausdrehen, da mit zunehmender Erwärmung der Laterne die Flamme wächst, nötigenfalls den Docht wieder etwas zurückdrehen. Nun kann man mittels Streichholz den Docht anzünden. Danach den Hebel nach rechts aus der Raste drücken und die Laterne langsam schließen.

Stellen sie nun mittels Brennerschlüssel die Höhe des Dochtes ein. Die Flamme sollte 15 bis 35 mm hoch


sein und nicht rußen.

Der Docht muss auf jeden Fall nach Erreichen der Betriebstemperatur nochmals nachgestellt werden. Das Glas sollte voll ausgeleuchtet sein, im Hinterkopf aber die Rußgefahr nicht vergessen.

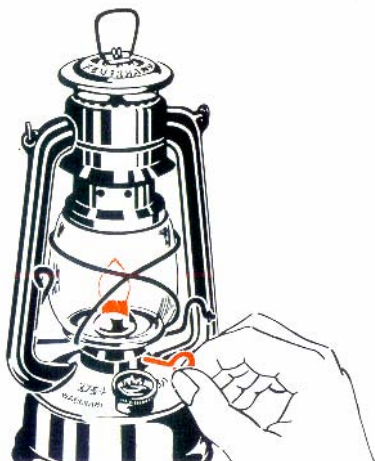

### **Auslöschen**

Flamme ganz klein drehen, Laterne öffnen und Flamme ausblasen.

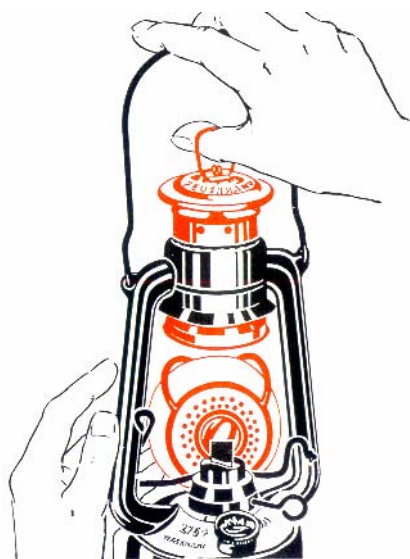

### Abnehmen des Glases / Reinigung

Mit der linken Hand (Daumen im Ringgriff und die übrigen 4 Finger auf dem Bügel) bewegen sie den Schornstein nach oben.

Mit der rechten Hand können sie nun das Glas mit dem Schutzgitter nach hinten bewegen und können nun leicht das Glas entfernen.

Auf gleiche Weise ist das Glas auch wieder einzubauen. Dabei ist darauf zu achten, dass das Glas ordnungsgemäß im Sieb und im Schornstein sitzen.

Die verkohlte Dochtspitze sollte man immer wieder gerade abschneiden um immer beste Ergebnisse mit der Laterne zu erzielen.

Durch Ruß geschwärzte Gläser sollte man feucht reinigen.



### Abnehmen des Brenners

Nach entferntem Glas, den Brennerschlüssel anfassen und in Pfeilrichtung (im Uhrzeigersinn) drehen bis die beiden Lappen am Brennerhut aus den Schlitzen springen. Anschließend kann der Brenner entnommen werden.

Beim Aufsetzen ist darauf zu achten, dass der Brennerschlüssel im kleine Ausschnitt am unterem Rand des Brennerhutes liegt und Lappen am

Brennerhut wieder in die Schlitze, im Behälter, eingeführt werden.

Sollte ein neuer Docht eingefügt werden, so hat dies von unten, in den Brenner zu erfolgen.



Sehen Sie hier, die noch heute als einzige hergestellte NIER Feuerhand Sturmlaterne Nr. 276 Super Baby.

Brenndauer: 20 Stunden

Behälterinhalt: 340cm<sup>3</sup>

Docht: 5''' (Linien) 13mm breit; 120mm lang

Glas: Nr.1275/5''' 83mm hoch